
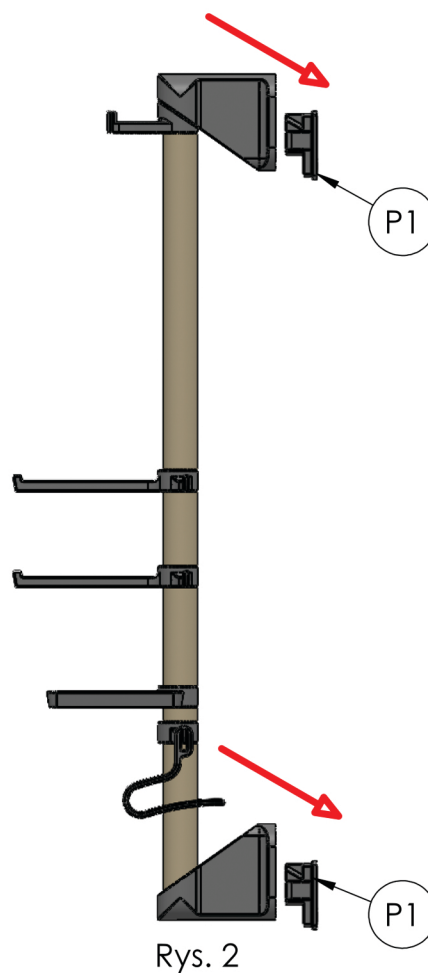


Instrukcja montażu wieszaka

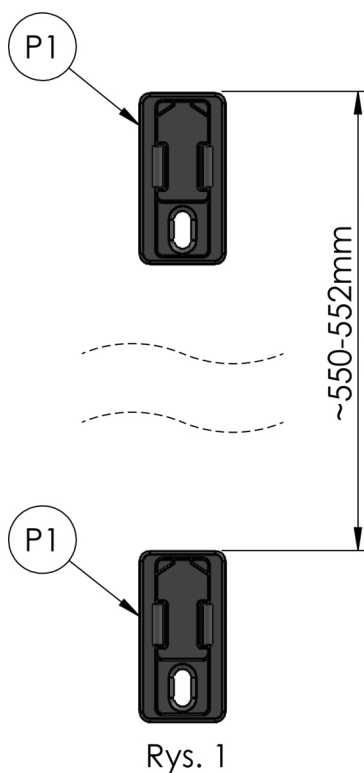

Sposoby montażu	Sposób 1: KOŁKI I WKRĘTY	Sposób 2: TAŚMA DWUSTRONNA 3M
Przeznaczenie	Powierzchnia: murowana, betonowa, drewniana, karton-gips	Powierzchnia: gładka, czysta i sucha, np. ściana malowana, płyta GK, drewno, metale, szkło, tworzywa. Nie zaleca się montażu do powierzchni o porowatej strukturze, jak cegła, beton, tapeta.
Narzędzia	Wiertarka, wiertło 6mm, śrubokręt	Poziomica, miarka, ołówek
Krok 1	Zmierz i zaznacz na ścianie pionowy rozstaw otworów na 55 cm	Przetrzyj i wysusz powierzchnię montażu, a następnie za pomocą poziomicy i ołówka oznacz w pionie miejsca przyklejenia wieszaka na rozstawie jak na Rys. 1
Krok 2	Za pomocą wiertarki i wiertła 6 mm wywierć dwa otwory o głębokości minimum 4 cm	Naklej taśmę 3M na elementy montażowe wieszaka (P1)
Krok 3	Odkurz dokładnie otwory, a następnie umieść w nich dołączone kołki	Przyklej i dociśnij na 30 sekund elementy P1 do ściany na zaznaczonym wcześniej rozstawie
Krok 4	Przykręć za pomocą dołączonych wkrętów elementy oznaczone jako P1 - na rozstawie jak na Rys.1	Wsuń wszystkie elementy wieszaka na drążek dębowy, a następnie nałóż pod kątem całość na przygotowanych, wcześniej mocowaniach (Rys. 2)
Krok 5	Wsuń wszystkie elementy wieszaka na drążek dębowy, a następnie nałóż pod kątem całość na przygotowanych wcześniej mocowaniach (Rys. 2)	Do pełnego obciążenia wieszaka Twoimi rzeczami odczekaj minimum 2 godziny.